


Presentazioni marketing dedicate:

- MRK-005-0570



- MRK-005-0016R3

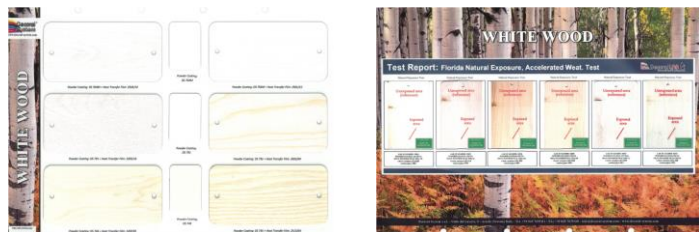

- MRK-005-0569



Marchi di qualità registrati di Decoral System®



DECORAL SYSTEM SRL

Viale del Lavoro, 5 - Arcole 37040 (Verona) ITALY - Tel. +39 045 7639111 - Fax +39 045 7639100

Email: info@decoral-system.com - Website: www.decoral-system.com

Decoral System®

**SERIE 8G-XXX-A005
(DS 7XX)**

Πούδρες με επιφάνειες σαγρέ



Πληροφορίες:

1. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
2. Τεχνικές πληροφορίες
3. Παραλλαγές και δυνατότητες εφαρμογής
4. Σουμπλιχρωμία
5. Πιθανές χρήσεις

TECHNICAL TOOLS

Test e Documentazioni Tecniche da Laboratorio

MRK-012-0168

1. Χαρακτηριστικά προϊόντος

Οι πούδρες της σειράς 8G-XXX-A005 (προηγούμενη κωδικοποίηση: DS 7XX) χαρακτηρίζονται από μια σαγρέ επιφάνεια (στιλπνότητα 8±3).

Είναι διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων σε αυτήν τη σειρά προϊόντων και βελτιώνεται στο μέγιστο στη διακόσμηση με την τεχνολογία της συμπιχρωμίας.



Αντιηλιακή προστασία βαμμένη με πούδρα σαγρέ και στη συνέχεια διακοσμημένη με τεχνολογία συμπιχρωμίας ξύλου.

2. Τεχνικές πληροφορίες

- Τεχνικά Δεδομένα

Τύπος πούδρας	Πολυουρεθάνη
Κλάση αντοχής	Κλάση 1
Καλυπτικότητα	13,1 m ² /Kg
Ειδικό βάρος	1,27 ± 0,03 g/cm ³

- Μέθοδοι εφαρμογής και συνθήκες διασύνδεσης

Πούδρα διαθέσιμη για εφαρμογή με την μέθοδο κορόνα και με την μέθοδο του δίσκου.

Πολυμερισμός: 20 λεπτά στους 200°C (θερμοκρασία τεμαχίου).

Συνιστώμενο πάχος : 60 micron – απόδοση 13,1 m²/Kg,

70 micron – απόδοση 11,2 m²/Kg,

80 micron – απόδοση 9,8 m²/Kg.

- Μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα

Test	Αναφορά standard	Αποτελέσματα
Buchholz	ISO 2815	ok
Πρόσφυση	ISO 2409	Καμία απώλεια πρόσφυσης; ok
Σαγρέ	ISO 1519	Χωρίς αποκόλληση; ok
Αντίσταση σε περιβάλλον με αλάτι - όξινο	ISO 9227	Διάβρωση <4 mm; ok


3. Διαθέσιμες παραλλαγές και δυνατότητες διαμόρφωσης

Είναι διαθέσιμες διάφορες παραλλαγές αυτής της σειράς. Στην πραγματικότητα είναι δυνατόν να παραχθούν στις εκδόσεις :

- Εξαιρετικά ανθεκτικό (κλάση 2);
- Αντιμικροβιακό;
- Διαφανής;
- Αντιγκράφιτι;
- Σε χαμηλή θερμοκρασία διασύνδεσης (15 λεπτά σε 190°C) ;
- Κατάλληλο για διαμόρφωση;
- Σε διαφορετικά επίπεδα γυαλάδας και χρωματισμού.

4. Συμπιχρωμία

Η τεχνολογία της συμπιχρωμίας καθιστά δυνατή την ευρεία επέκταση των διακοσμητικών λύσεων: Συνδυάζοντας τα αμέτρητα σχέδια των μεμβρανών εξάχνωσης με τις βάσεις που έχετε στην διάθεσή σας, μπορείτε να λάβετε εξαιρετικά φυσικά αποτελέσματα, καθώς και πρωτότυπες και αποτελεσματικές λύσεις.

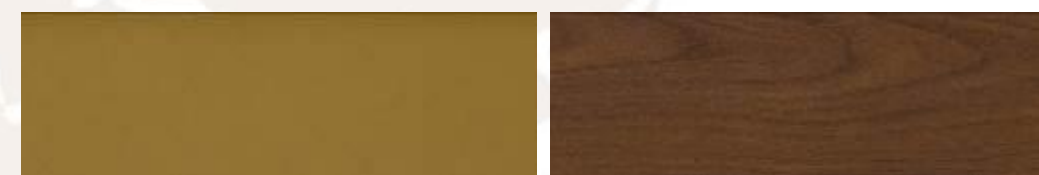

Βάση DS 733 και DS 733 με φιλμ συμπιχρωμίας 1406/01

5. Δυνατές Χρήσεις

Οι πούδρες της σειράς 8G-XXX-A005 είναι μια τέλεια λύση για την απομίμηση σαγρέ επιφανειών διακοσμημένων με μοτίβα ξύλου, καθώς και για όλες τις εφαρμογές στις οποίες η ελαφρώς τραχιά επιφάνεια μπορεί να δώσει μια ρεαλιστική νότα στο διακοσμημένο αντικείμενο και μια αντανάκλαση του φωτός, που ενισχύει το χρώμα με τον σωστό τρόπο.

